

PROQUAI



VirtuaLine™ PRO Ligne Fiche technique du projecteur

Aperçu:

La série VirtuaLine™ de Laserglow est un moyen innovant et rentable de délimiter les allées et les chemins sans utiliser de peinture ou de ruban adhésif. Les projecteurs VirtuaLine™ PRO Ligne créent une ligne de sol indestructible qui élimine le besoin d'entretien requis par le ruban adhésif et la peinture, ce qui change la façon dont vous gérez le marquage au sol dans votre établissement.

Caractéristiques principales:

- Modulaire - reconfigurez facilement les espaces dans votre établissement sans décaper la peinture ou le ruban adhésif
- Hautement durable - Pas d'usure due au trafic piétonnier
- Rentable - Élimine le besoin de repeindre ou de refaire le ruban adhésif
- Ultra visible - Surmonte la complaisance en attirant davantage l'attention grâce à une projection dynamique
- Déclenchement intelligent - Possibilité de déclencher la signalisation à l'aide de capteurs de mouvement, de capteurs de rupture de faisceau ou de boutons-poussoirs
- Focalisation réglable - Contrôlez l'épaisseur des projections linéaires

Spécifications:

Détails de la lampe

Type de source lumineuse:	LED haute performance
Puissance nominale:	80 W
Durée de vie de la source lumineuse (MTTF):	30 000 heures à 25°C/77°F

Optique

Couleur de la lumière:	Ambre, Rouge, Vert, Bleu, Blanc (6000K)
Flux lumineux:	12 000 lm
Distance de projection :	Jusqu'à 17 m (51 pieds)
Angles des lentilles de projection du faisceau :	Lentille angle standard ~ 1,0 x hauteur de montage (environ) Lentille grand angle : Longueur de ligne ~ 1,5 x hauteur de montage (environ)

Plage de température (°C):	-20 à 50 °C (-4 à 120 °F)
Humidité relative:	5% à 80% sans condensation
Puissance du projecteur:	80W
Alimentation électrique:	100-240 VAC nominal, 50/60 Hz, 0,67A, 80W
Indice IP :	IP65

Garantie standard:	12 mois
--------------------	---------


Projection à déclenchement intelligent:	Projection clignotante grâce à un contrôleur et des capteurs intelligents
---	---

Accessoires inclus	Support de montage et alimentation électrique
--------------------	---

Projecteurs VirtuaLine™ PRO Ligne

Données photométriques - Dimensions et visibilité de la projection:

Lentille standard

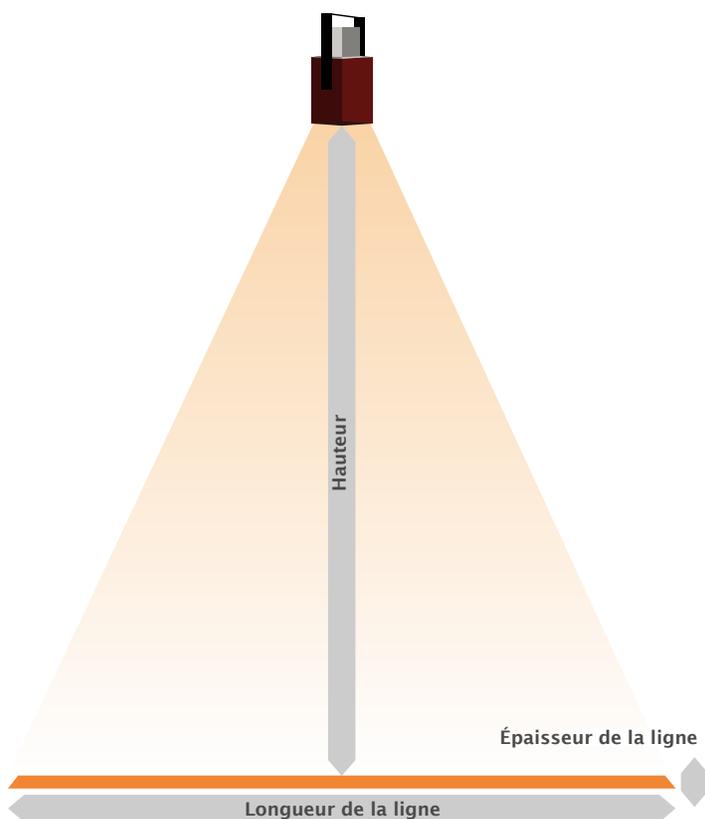

Hauteur de montage	Longueur de la ligne	Épaisseur de la ligne	Luminosité				
			Ambre	Vert	Bleu	Rouge	Blanc
@10' / 3 m	13' / 4 m	3" / 7 cm	10660 LUX	13610 LUX	11610 LUX	11610 LUX	11910 LUX
@15' / 4.5 m	19' / 5.8 m	4" / 10 cm	4880 LUX	6390 LUX	5300 LUX	5300 LUX	5460 LUX
@20' / 6 m	23' / 7 m	5" / 12 cm	2800 LUX	3730 LUX	3040 LUX	3040 LUX	3140 LUX
@25' / 7.5 m	29' / 8.8 m	6" / 15 cm	1820 LUX	2460 LUX	1970 LUX	1970 LUX	2040 LUX
@30' / 9 m	33' / 10 m	7" / 17 cm	1280 LUX	1750 LUX	1390 LUX	1390 LUX	1440 LUX
@35' / 10.5 m	39' / 11.8 m	8" / 20 cm	950 LUX	1310 LUX	1030 LUX	1030 LUX	1070 LUX
@40' / 12 m	43' / 13 m	9" / 23 cm	740 LUX	1020 LUX	790 LUX	790 LUX	830 LUX
@45' / 13.5 m	49' / 14.8 m	10" / 25 cm	590 LUX	820 LUX	630 LUX	630 LUX	660 LUX

Lentille large

Hauteur de montage	Longueur de la ligne	Épaisseur de la ligne	Luminosité				
			Ambre	Vert	Bleu	Rouge	Blanc
@10' / 3 m	21' / 6.5 m	3" / 7 cm	6250 LUX	5640 LUX	6560 LUX	6560 LUX	7600 LUX
@15' / 4.5 m	29' / 8.8 m	4" / 10 cm	2880 LUX	2540 LUX	2950 LUX	2950 LUX	3420 LUX
@20' / 6 m	36' / 11 m	5" / 12 cm	1670 LUX	1440 LUX	1680 LUX	1680 LUX	1940 LUX
@25' / 7.5 m	42' / 12.8 m	6" / 15 cm	1090 LUX	930 LUX	1080 LUX	1080 LUX	1250 LUX
@30' / 9 m	48' / 14.6 m	7" / 17 cm	770 LUX	650 LUX	750 LUX	750 LUX	880 LUX
@35' / 10.5 m	53' / 16 m	8" / 20 cm	570 LUX	480 LUX	560 LUX	560 LUX	650 LUX
@40' / 12 m	57' / 17.3 m	9" / 23 cm	440 LUX	370 LUX	430 LUX	430 LUX	500 LUX
@45' / 13.5 m	60' / 18.2 m	10" / 25 cm	350 LUX	290 LUX	340 LUX	340 LUX	390 LUX


Accessoires :

Les accessoires les plus populaires pour ce modèle sont présentés ci-dessous. Pour plus de détails concernant ces accessoires ou d'autres, veuillez consulter notre site Web ou contactez-nous directement.

SKU du produit	Description
Lenses	
 ABM088CXX	• Supports magnétiques sans perçage
 AVLLLKXXX	• Panneaux limiteurs de longueur de ligne


Projecteurs VirtuaLine™ PRO Ligne

Dimensions du projecteur:

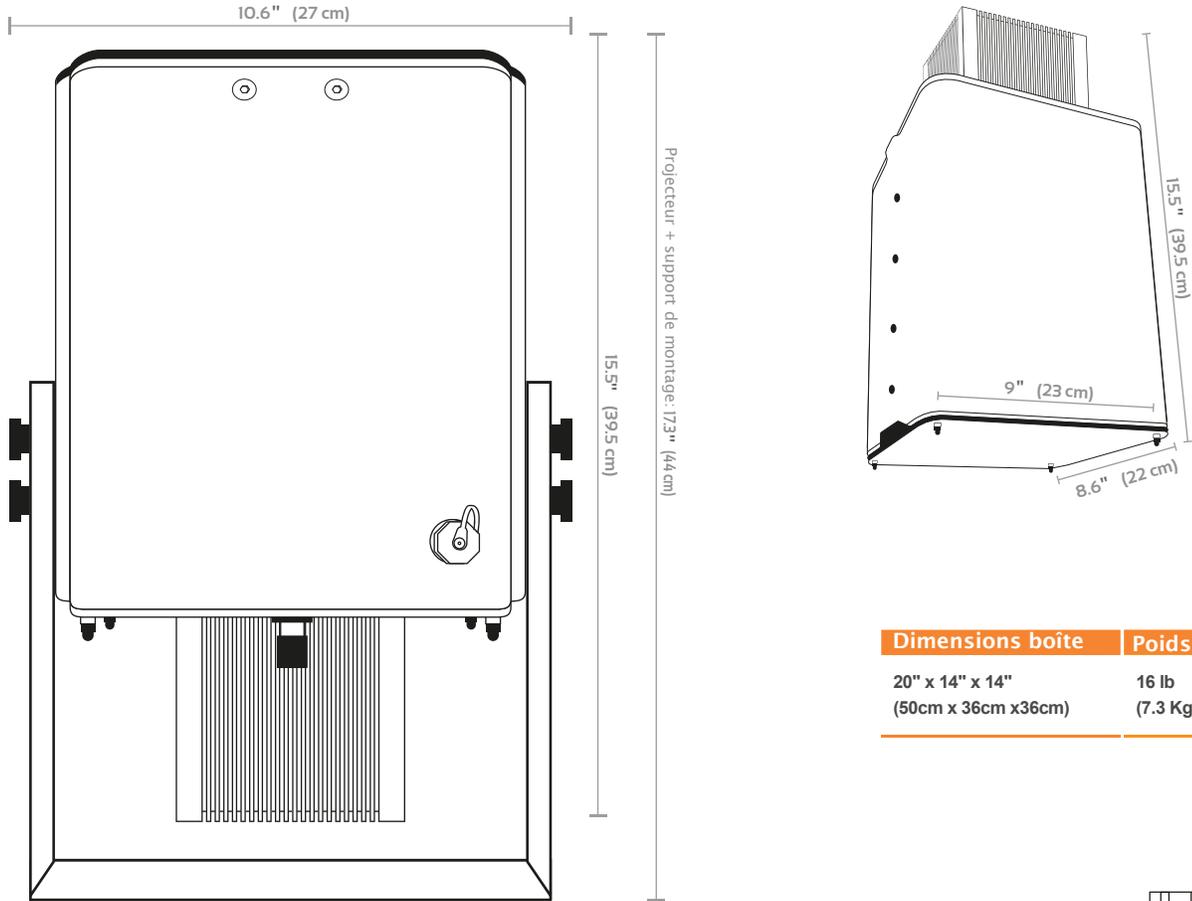

Dimensions boîte	Poids
20" x 14" x 14" (50cm x 36cm x 36cm)	16 lb (7.3 Kg)

Dimension de l'alimentation

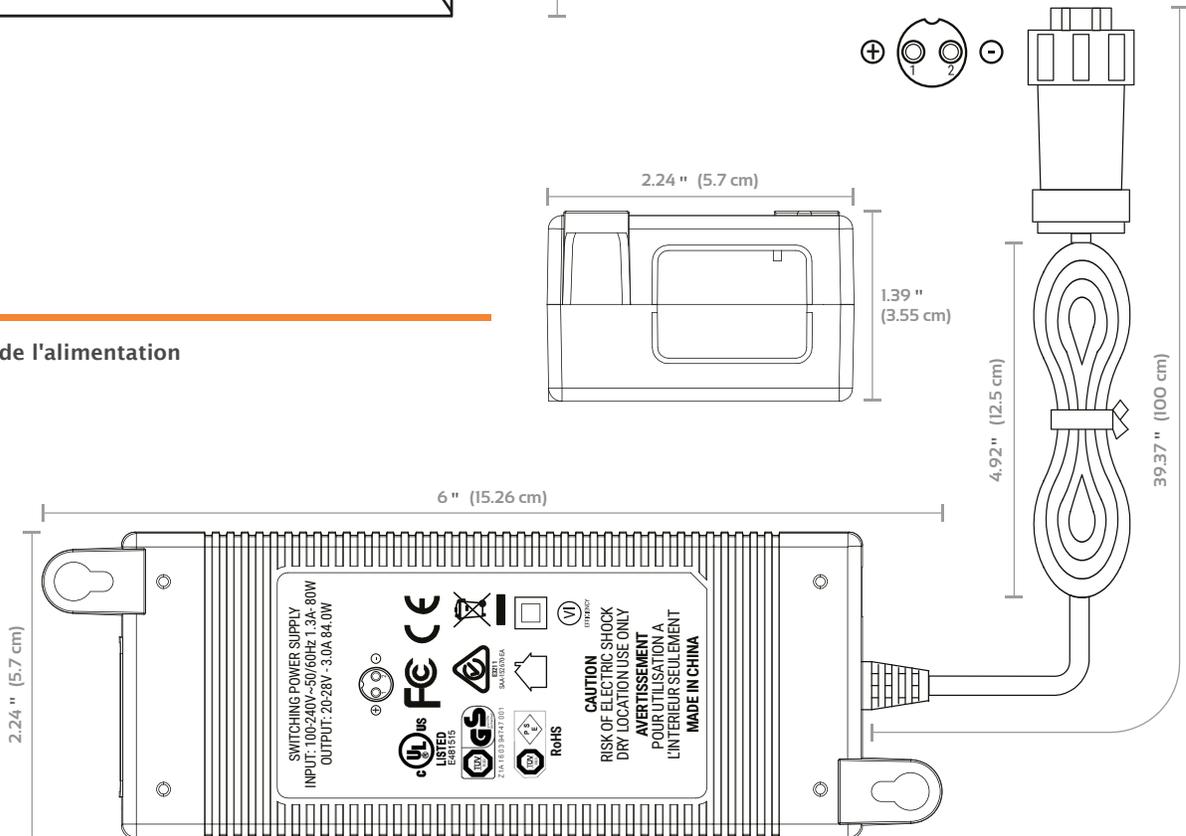

POUR PLUS D'INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER:

PROQUAI MARSEILLE
21 Rue Gustave Eiffel
ZA Verdière 1
13 880 VELAUX
Tél : 04 42 09 16 13
Fax : 04 42 09 17 25

PROQUAI MONTPELLIER
5 Avenue du canal Philippe Lamour
30 660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tél : 04 67 72 80 95

PROQUAI PARIS
ZAE du Montubois
2 Chemin de la Justice
95 740 FREPILLON
Tél : 01 39 60 62 97

En partenariat avec:

 **SOLUTIONS
PROX-SECUR**
www.proxsecur.ca



Les données incluses dans cette fiche peuvent être sujettes à modification sans préavis.

Veillez confirmer les spécifications critiques avec notre personnel avant de passer commande.