PROQUAI

VirtuaLine™ SWITCH Ligne
Fiche technique du projecteur

Aperçu:

La série VirtuaLine™ de Laserglow est un moyen innovant et rentable de délimiter les allées et les chemins sans utiliser de peinture ou de ruban adhésif. Les projecteurs VirtuaLine™ SWITCH Line créent une ligne de sol indestructible qui élimine le besoin d'entretien requis par le ruban adhésif et la peinture, ce qui change la façon dont vous gérez le marquage au sol dans votre établissement.

Caractéristiques principales:

- Modulaire - reconfigurez facilement les espaces dans votre établissement sans décaper la peinture ou le ruban adhésif
- Hautement durable - Pas d'usure due au trafic piétonnier
- Rentable - Élimine le besoin de repeindre ou de refaire le ruban adhésif
- Ultra visible - Surmonte la complaisance en attirant davantage l'attention grâce à une projection dynamique
- Déclenchement intelligent - Possibilité de déclencher la signalisation à l'aide de capteurs de mouvement, de capteurs de rupture de faisceau ou de boutons-poussoirs
- Focalisation réglable - Contrôlez l'épaisseur des projections linéaires

Spécifications:

Détails de la lampe

Type de source lumineuse:	LED haute performance
Puissance nominale:	80 W
Durée de vie de la source lumineuse (MTTF):	30 000 heures à 25ºC/77ºF

Optique

Couleur de la lumière:	Ambre, Rouge, Vert, Bleu, Blanc (6000K)
Flux lumineux:	12 000 lm
Distance de projection :	Jusqu'à 17 m (51 pieds)
Angles des lentilles de projection du faisceau :	Lentille angle standard ~ 1,0 x hauteur de montage (environ) Lentille grand angle : Longueur de ligne ~ 1,5 x hauteur de montage (environ)

Plage de température (˚C):	-20 à 50 ˚C (-4 à 120 ˚F)
Humidité relative:	5% à 80% sans condensation
Puissance du projecteur:	80W
Alimentation électrique:	100-240 VAC nominal, 50/60 Hz, 0,67A, 80W
Indice IP :	IP65
Garantie standard:	12 mois
Projection à déclenchement intelligent:	Projection clignotante grâce à un contrôleur et des capteurs intelligents
Accessoires inclus	Support de montage et alimentation électrique

Projecteurs VirtuaLine™ SWICTH Ligne

Données photométriques - Dimensions et visibilité de la projection:

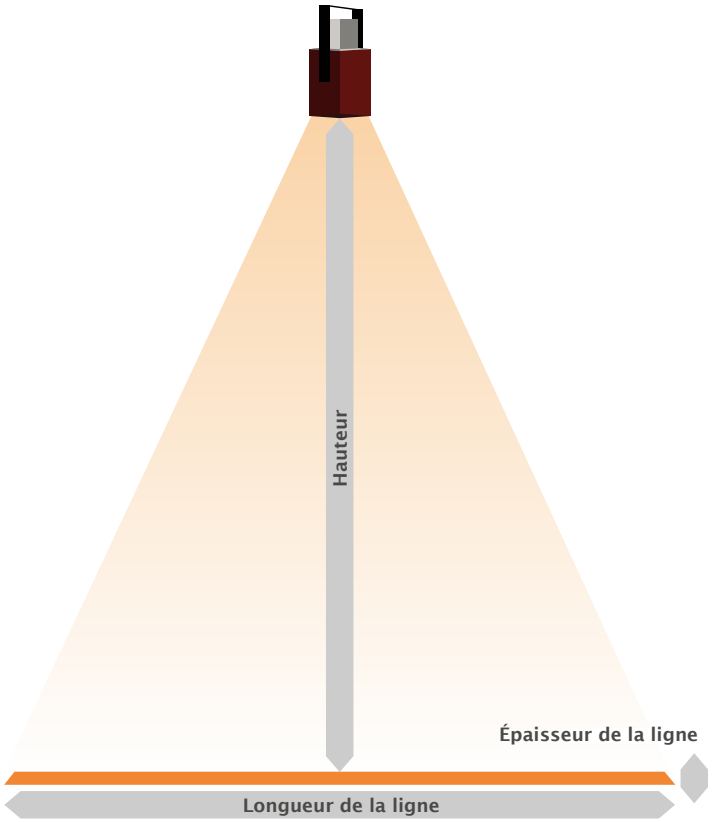

Lentille standard

Hauteur de montage	Longueur de la ligne	Épaisseur de la ligne	Luminosité Vert	Luminosité Rouge
@10' / 3 m	11' / 3.3 m	1 à 4" 2.5 à 10 cm	6840 LUX	
@15' / 4.5 m	15' / 4.5 m	1.5 à 4" 3.7 à 10 cm	3210 LUX	
@20' / 6 m	20' / 6 m	1.5 à 4" 3.7 à 10 cm	1880 LUX	
@25' / 7.5 m	24' / 7.3 m	2 à 4" 5 à 10 cm	1240 LUX	
@30' / 9 m	28' / 8.5 m	2.5 à 4" 6.2 à 10 cm	880 LUX	
@35' / 10.5 m	33' / 10 m	2.5 à 4" 6.2 à 10 cm	660 LUX	
@40' / 12 m	37' / 11.2 m	3 à 4" 7.5 à 10 cm	520 LUX	
@45' / 13.5 m	42' / 12.8 m	3.5 à 4" 8.7 à 10 cm	410 LUX	

Lentille large

Hauteur de montage	Longueur de la ligne	Épaisseur de la ligne	Luminosité Vert	Luminosité Rouge
@10' / 3 m	19' / 5.8 m	1 à 4" 2.5 à 10 cm	3810 LUX	
@15' / 4.5 m	26' / 7.9 m	1.5 à 4" 3.7 to 10 cm	1810 LUX	
@20' / 6 m	33' / 10 m	1.5 à 4" 3.7 à 10 cm	1070 LUX	
@25' / 7.5 m	38' / 11.6 m	2 à 4" 5 à 10 cm	710 LUX	
@30' / 9 m	42' / 12.8 m	2.5 à 4" 6.2 à 10 cm	510 LUX	
@35' / 10.5 m	46' / 14 m	2.5 à 4" 6.2 à 10 cm	380 LUX	
@40' / 12 m	49' / 15 m	3 à 4" 7.5 à 10 cm	300 LUX	
@45' / 13.5 m	51' / 15.5 m	3.5 à 4" 8.7 à 10 cm	240 LUX	

Accessoires :

Les accessoires les plus populaires pour ce modèle sont présentés ci-dessous. Pour plus de détails concernant ces accessoires ou d'autres, veuillez consultez notre site Web ou contactez-nous directement.

SKU du produit	Description
Lenses	
ABM088CXX	• Supports magnétiques sans perçage
AVLLLKXXX	• Panneaux limiteurs de longueur de ligne

Projecteurs VirtuaLine™ SWITCH Ligne

Dimensions du projecteur:

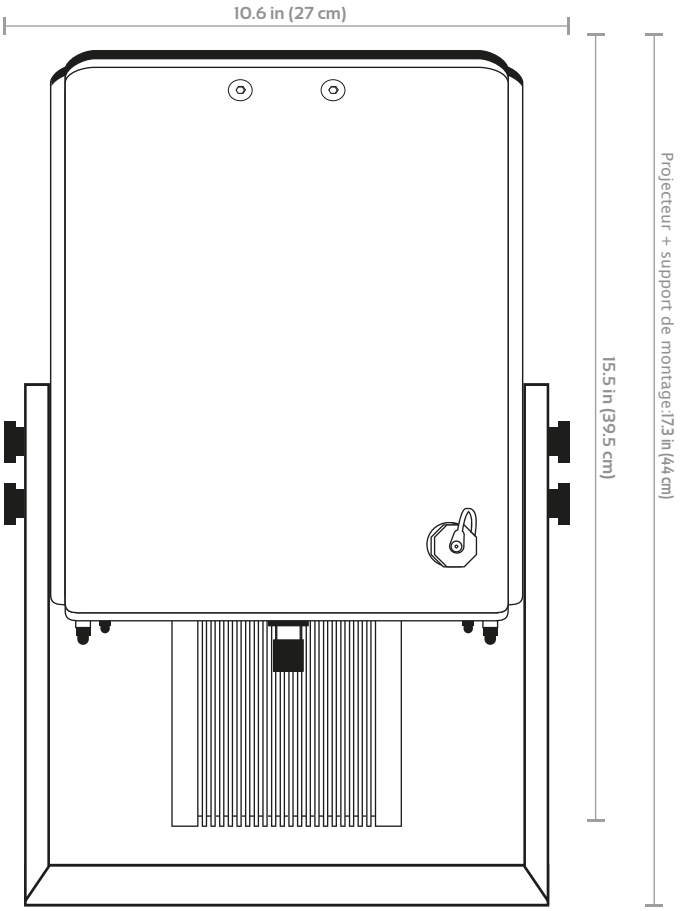

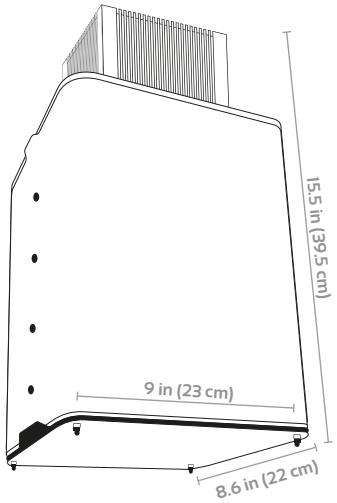

Dimensions boîte	Poids
20" x 14" x 14" (50cm x 36cm x36cm)	16 lb (7.3 Kg)

Dimension de l'alimentation

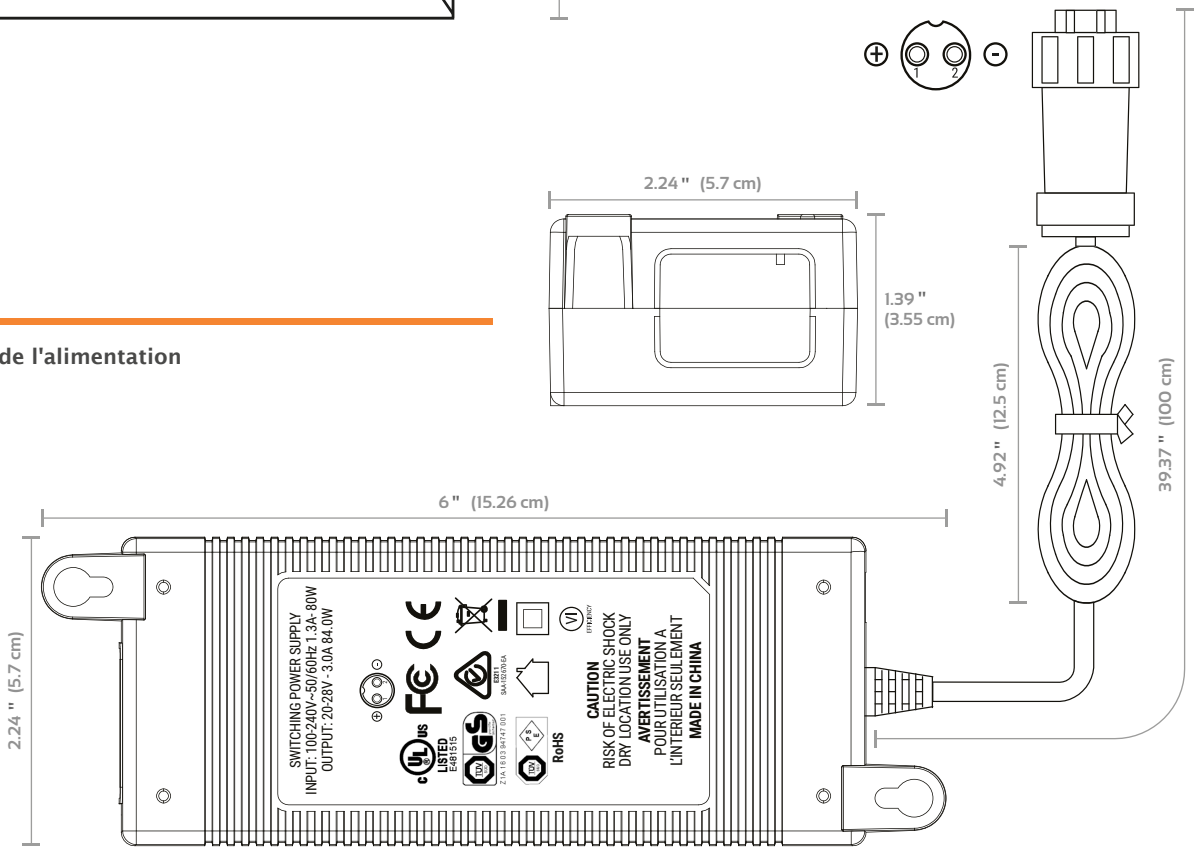

POUR PLUS D'INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER:

PROQUAI MARSEILLE
21 Rue Gustave Eiffel
ZA Verdière 1
13 880 VELAUX
Tél : 04 42 09 16 13
Fax : 04 42 09 17 25

PROQUAI MONTPELLIER
5 Avenue du canal Philippe Lamour
30 660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Tél : 04 67 72 80 95

PROQUAI PARIS
ZAE du Montubois
2 Chemin de la Justice
95 740 FREPILLON
Tél : 01 39 60 62 97

En partenariat avec:

SOLUTIONS PROX-SECUR
www.proxsecur.ca

Laserglow Technologies

Les données incluses dans cette fiche peuvent être sujettes à modification sans préavis.
Veuillez confirmer les spécifications critiques avec notre personnel avant de passer commande.